


- ① TAKBELÄGGNING
- ② 18 mm PLYWOODSKIVA
- ③ LÄTTBALK H500 & HI500
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

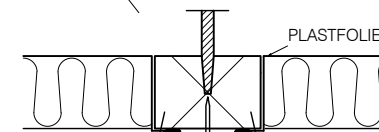

REV	ANT.	BESKRIVNING	DATUM
		lättelement TAK VÄGG BJÄLKLAG	
		Höglandsvägen 9 891 50 ÖRNSKÖLDSDVIK info@lattelement.se tel 0660-30 95 00	
		TYPDETALJ	
		TAKELEMENT AI505L	
		U-värde: 0,074 W/m²K	
Rit	Handl	Skala	Dat
EA	NA	1:10	2024-01-01
		Rev dlat	Ritn.nr
			AI505L